

FKN REVERSIBLE HAMMER CRUSHER

FKN 可逆锤式破碎机


产品介绍

FKN 可逆锤式破碎机具有无蓖条、破碎比大、产量高、过粉碎量小、转子可逆转、锤头使用寿命长、运行成本低等优点。它克服了物料湿度大易堵塞的问题，也提高了锤头的利用率，降低了更换锤头的频率，保证了出料粒度的均匀性。可逆锤式破碎机是冶金、建材、化工和水电等工业部门中细碎中等硬度以下脆性物料的主要设备之一，如炼焦用煤、小块石灰石、石膏、明矾、砖、瓦等等，被破碎物料的抗压强度不得大于 150Mpa，表面水分不大于 15%。经过改进，可逆锤破可破碎硬度更高的矿石，用作选矿设备的细碎破碎机和机制砂破碎机，以得到更高的成品率。



产品特点

- 锤头数量多，能充分破碎。
- 破碎板数量多，反击、破碎道次多。
- 转子可双向旋转，换边破碎延长锤头和破碎板的寿命。
- 转速高，产量大，细碎效果好，合格度高。
- 无蓖板，无碾磨，过粉碎少，合格率高。
- 不堵料，允许较高的水分。
- 中、硬岩破碎均适应。

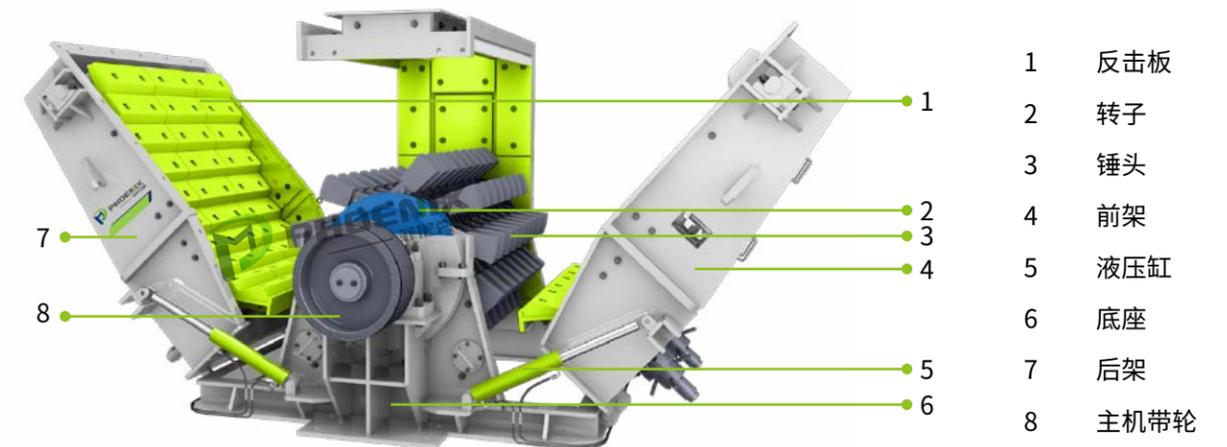

FKN 可逆锤式破碎机技术参数表

型号	FKN-1012	FKN-1214	FKN-1416	FKN-1618
转子尺寸 (直径×长度) (mm)	Φ1000×1200	Φ1200×1400	Φ1400×1600	Φ1600×1800
转子速度 (r/min)	987	985	740	675
进料口尺寸 (mm)	300×1200	400×1400	400×1600	550×1800
最大给料尺寸 (mm)	100	100	150	200
出料粒度 (mm)	0-10	0-10	0-10	0-10
处理能力 (t/h)	50-80	60-120	100-200	180-280
电机功率 (kw)	132-160	160-220	280-315	315-500
重量 (不含电机) (kg)	9000	15000	28000	38000
外形尺寸 (mm)	3200×2400×1700	3500×2700×2050	3900×2900×2200	4200×3100×2400