


FXL SPIRAL SAND WASHER

FXL 螺旋洗砂机

产品介绍

FXL 螺旋洗砂机是一款满足当下国内外砂石行业实际要求的新型高效洗砂设备。该洗砂机具有洗净度高，结构合理，产量大等特点。FXL 螺旋洗砂机洗砂过程中砂子流失少，尤其是其传动部分均与水、砂隔离，故障率远低于目前常用洗砂机，是国内洗砂设备升级换代的合适选择。

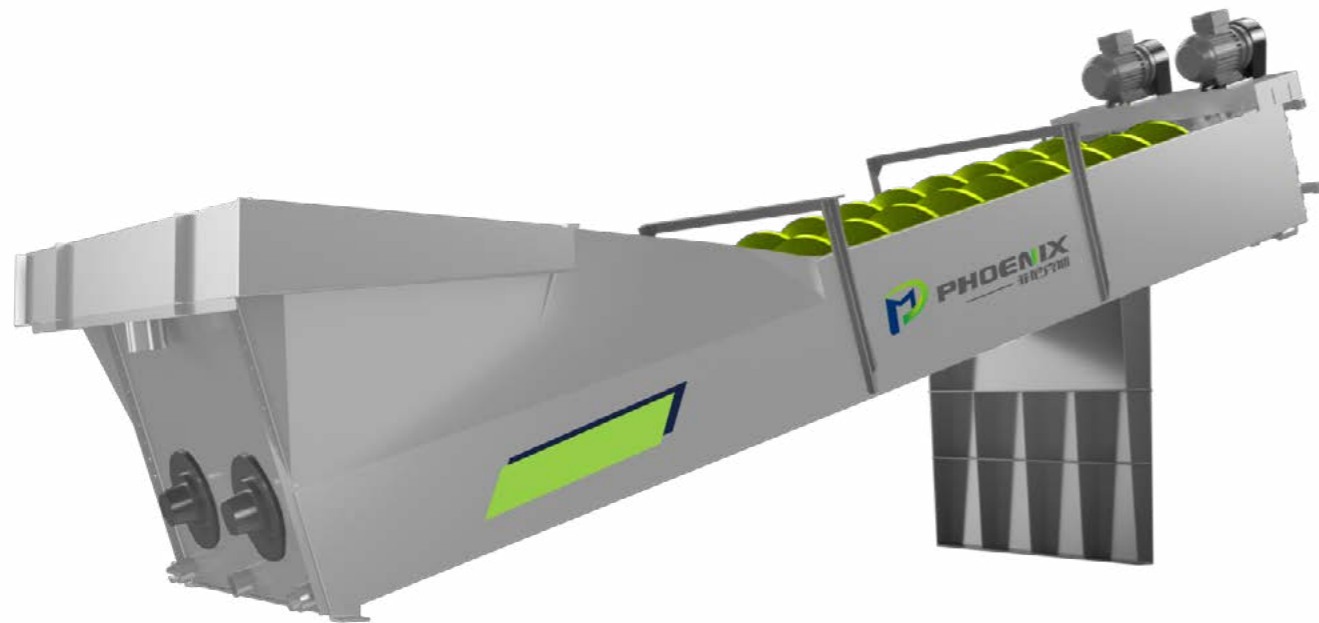

产品特点

- 洗砂机结构简单，性能稳定，叶轮转动轴承装置与水和受水物料隔离，避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏现象的发生。
- 洗砂时，中细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家标准。
- 除叶片衬板外几乎无易损件，运维成本极低。
- 使用寿命长，极少需要维修，大大降低维修成本。

FXL 螺旋洗砂机技术参数表

型号	FXL-915	F2XL-915	FXL-1115	F2XL-1115
螺旋体直径 (mm)	915	915	1115	1115
水槽长度 (mm)	7585	7585	9782	9782
给料尺寸 (mm)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
处理能力 (t/h)	100	200	175	350
转速 (r/min)	21	21	17	17
电机功率 (kw)	11	2×11	15	2×15
耗水量 (t/h)	10-80	20-160	20-150	40-300
外形尺寸 (mm)	8500×2810×3600	8420×3760×3960	10780×3980×4170	10970×5250×4720
重量 (kg)	6270	11110	10180	17940